



DisboFLOOR 475 THIX

Die wirtschaftliche, vielseitig einsetzbare, farbige 2K-Epoxidharz-Strukturbeschichtung,
total solid und alkyphenolfrei

NEUE QUALITÄT

Ideal zur
wirtschaftlichen
Sanierung von
Bestandsflächen



- ▶ Rutschhemmende Oberfläche
- ▶ Gute Reinigungsfähigkeit
- ▶ Lackverträglichkeit
- ▶ Hohe Farbtonvielfalt
- ▶ Nahezu geruchsfrei
- ▶ AgBB-konform



WIR HABEN ES DRAUF

DisboFLOOR 475 THIX 2K-EP-Strukturbeschichtung

Die wirtschaftliche 2-komponentige, thixotropierte, pigmentierte Epoxidharz-Beschichtung, total solid/alkylphenolfrei






DisboFLOOR 475 THIX ist die ideale Wahl bei der Sanierung von Bestandsflächen in der Industrie. Mit geringem Materialverbrauch lassen sich vorhandene Flächen wirtschaftlich überarbeiten.

Mit DisboFLOOR 475 THIX lassen sich farbige und strukturierte (genoppte) Dünnbeschichtungen herstellen. Damit wird eine rutschhemmende Oberfläche erzeugt, die sowohl Standsicherheit bedeutet als auch eine gute Reinigungsfähigkeit. Ein toller Mix, der einer Vielzahl von Anforderungen gerecht wird. Der Einsatz ist universell und geeignet für normale bis mittelschwere mechanische Belastung im Industrie-, Gewerbe- und Lagerbereich.

Zehn verfügbare Standardfarbtöne bieten viel Spielraum für die optische Gestaltung. Wie die SL-Variante der 475er-Reihe ist DisboFLOOR 475 THIX frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen und somit für den Einsatz in der Automobil- und Zuliefererindustrie bestens geeignet.

Dank seiner hervorragenden Verarbeitungseigenschaften sowie einer sehr geringen Geruchsentwicklung lässt es sich leicht, schnell und gesundheitsschonend verarbeiten und kann dadurch auch im laufenden Betrieb eingesetzt werden – ein großer Vorteil bei der Sanierung.

Vorteile und Nutzen

-  **Rutschhemmende Oberfläche**
durch noppenartige Struktur
-  **Gute Reinigungsfähigkeit**
für geringe Unterhaltskosten
-  **Lackverträglichkeit**
für den bedenkenlosen Einsatz
in der Automobilindustrie
-  **Hohe Farbtonvielfalt**
für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
-  **Nahezu geruchsfrei**
für den Einsatz im laufenden Betrieb
-  **AgBB-konform**



DisboFLOOR 475 THIX ist eine universell einsetzbare Strukturbeschichtung. Diese kann in den Rutschhemmklassen R9 und R10 hergestellt werden. Durch Einstreuen von DisboADD 8255 FarbChips lässt sich zudem eine lebendige Optik erzeugen.

Systemaufbau Strukturbeschichtung:

A Grundierung

DisboXID 462 2K-EP-Grundierung*


B Beschichtung

DisboFLOOR 475 THIX 2K-Strukturbeschichtung

* Alternativ: DisboPOX 420 E.MI PLUS

DisboXID 460 2K-EP-Grundierung

DisboXID 461 2K-EP-Grundierung, vorgefüllt

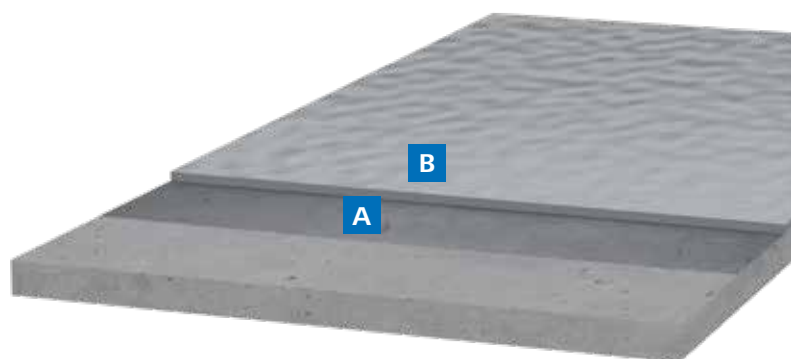

Systemaufbau Strukturbeschichtung mit Rutschhemmung R9/R10:

A Grundierung

DisboXID 462 2K-EP-Grundierung*


B Beschichtung

DisboFLOOR 475 THIX 2K-Strukturbeschichtung,
gefüllt mit 10% DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4–0,8 mm (R9),
gefüllt mit 20% DisboADD 943 Quarzsandmischung 0,4–0,8 mm (R10)

* Alternativ: DisboPOX 420 E.MI PLUS

DisboXID 460 2K-EP-Grundierung

DisboXID 461 2K-EP-Grundierung, vorgefüllt

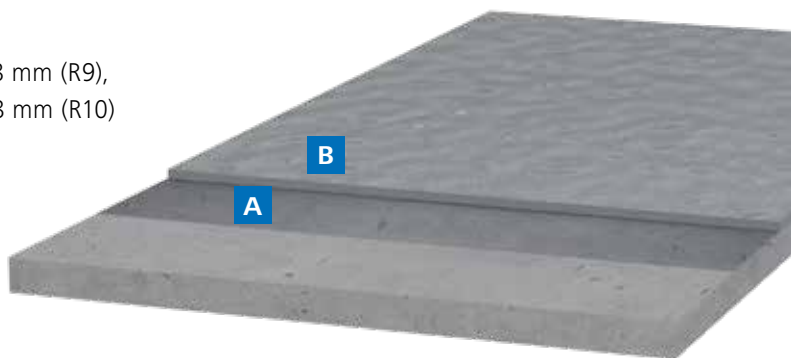

Produktdaten

Lieferform	30 kg	
Lagerfähigkeit	Originalverschlossenes Gebinde mindestens 1 Jahr lagerstabil	
Farbtöne	RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 7023 Betongrau RAL 7030 Steingrau RAL 7032 Kieselgrau RAL 7035 Lichtgrau RAL 7037 Staubgrau	RAL 7038 Achatgrau RAL 7040 Fenstergrau RAL 7042 Verkehrsgrau A RAL 7043 Verkehrsgrau B Sonderfarbtöne auf Anfrage

Prüfungen und Zulassungen

- ▣ Rutschhemmung R9, R10
- ▣ Eignung Lebensmittelindustrie
- ▣ Lackverträglichkeitsprüfung
- ▣ Emissionsverhalten zur Verwendung in Aufenthaltsräumen (AgBB)

Innovative Produktsysteme für

Bodenbeschichtung

DisboFLOOR

Korrosionsschutz

DisboCOR

Betoninstandsetzung

DisboCRET

Bauwerksabdichtungen

DisboPROOF/DisboSEAL